

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН

# SFM/PM

Камнедробилка, мульчер и фреза для спецмашин.

Многофункциональное навесное оборудование SFM/PM характеризуется надежностью и чрезвычайной универсальностью, может навешиваться на спецмашины мощностью до 450 л.с. Дробление камней и измельчение стволов деревьев или пней могут выполняться на глубине до 30 см.



300-450 л.с.



Ø 20 см макс.  
(Камни)

Ø 35 см макс.  
(Деревья)

Ø 45 см макс.  
(Пни)



Глубина  
30 см



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН

# SFH/PM

Камнедробилка, мульчер и фреза для спецмашин.

Модель SFH/PM может навешиваться на спецмашины мощностью до 450 л.с., чтобы измельчать стволы деревьев или пни и дробить камни на глубине до 40 см. Благодаря двойному шестеренчатому приводу значительно увеличивается усилие измельчения.



350-450 л.с.



Ø 35 см макс.  
(Камни)

Ø 45 см макс.  
(Деревья)


Ø 55 см макс.  
(Пни)



Глубина  
40 см




**Крепежная плита**  
(по индивидуальному заказу)

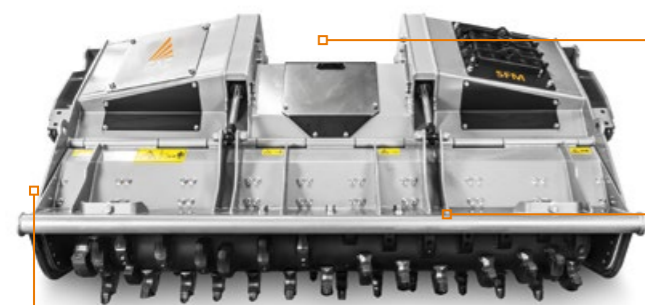

**Задний щиток с гидравлическим приводом**  
для эффективной регулировки размера частиц

**Двойной привод с боковым редуктором**  
позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

**Крепежная плита**  
(по индивидуальному заказу)

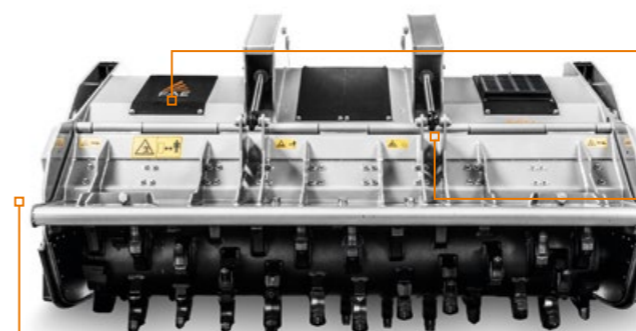

**Задний щиток с гидравлическим приводом**  
для эффективной регулировки размера частиц

**Двойной привод с боковым редуктором**  
позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

МОДЕЛЬ	SFM/PM 225	SFM/PM 250
двигатель (л.с.)	300-450	300-450
Интенсивность потока (л/мин)	350-390	350-390
Давление (бар)	350-400	350-400
Рабочая ширина (мм)	2310	2550
Общая ширина (мм)	2620	2860
Масса	4100	4400
Диаметр ротора (мм)	700	700
Макс. рабочее заглубление (мм)	300	300
Макс. диаметр измельчаемого материала	Камни (мм)	200
	Деревья (мм)	350
	Пни (мм)	450
Кол-во/тип зубьев F3+STC/3/FP	58+6	62+6

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.  
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.



**F/3**  
(стандарт)



**STC/3/FP**  
(боковой очищающий)

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

МОДЕЛЬ	SFH/PM 225	SFH/PM 250
двигатель (л.с.)	350-450	350-450
Интенсивность потока (л/мин)	470-530	470-530
Давление (бар)	350-415	350-415
Рабочая ширина (мм)	2320	2560
Общая ширина (мм)	2710	2950
Масса	5600	5900
Диаметр ротора (мм)	900	900
Макс. рабочее заглубление (мм)	400	400
Макс. диаметр измельчаемого материала	Камни (мм)	350
	Деревья (мм)	450
	Пни (мм)	550
Кол-во/тип зубьев G3+STC/FP	62+8	68+8

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.  
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

### РОТОР ТИПЕ G



**G/3**  
(стандарт)



**G/3/HD**  
(опция)



**STC/FP**  
(боковой очищающий)