

ФРЕЗЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН

200/S

Фреза с гидравлическим отбором мощности.

Благодаря небольшому весу и различным вариантам ширины модель 200/S подходит для эксплуатации с широким ассортиментом транспортных средств. За счет шестеренчатого привода ротор может работать с меньшей скоростью по сравнению с типовыми лесными мульчерами, оснащенными ременной трансмиссией.



250-300 Л.С.



Ø 30 см макс.



Глубина 30 см



ФРЕЗЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН

300/S

Фреза с гидравлическим отбором мощности.

С помощью модели 300/S можно выполнять резку пней больших размеров и корней на глубине до 40 см. За счет приличной рабочей ширины захвата можно обрабатывать большие площади с оптимальными результатами с точки зрения измельчения материала.



250-400 Л.С.




Ø 50 см макс.



Глубина 40 см



Крепежная плита (по дополнительному заказу)

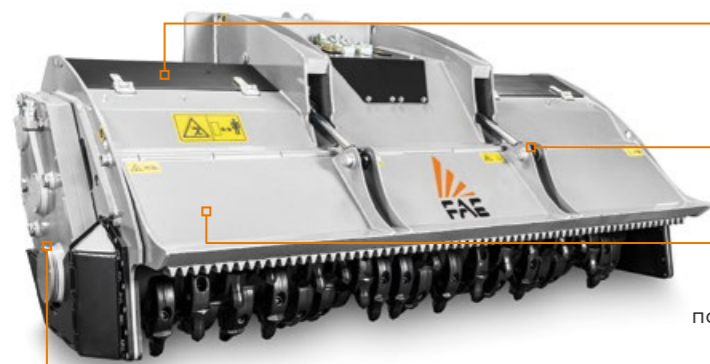


Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки размера частиц

Гидромотор объемом 180 см³

Двойной привод с боковым редуктором позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

Крепежная плита (по дополнительному заказу)

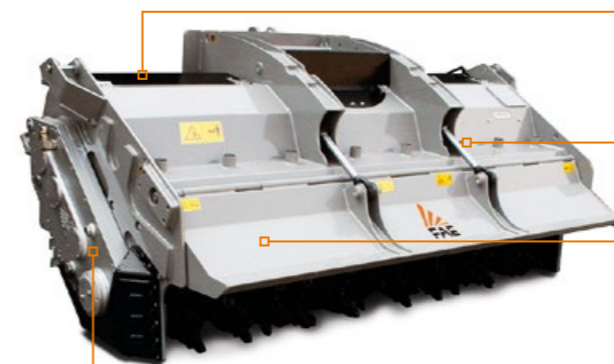

Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки размера частиц

Гидромотор переменного рабочего объема с механической регулировкой

Двойной привод с боковым редуктором позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

МОДЕЛЬ	200/S 225	200/S 250
двигатель (Л.С.)	250-300	250-300
Интенсивность потока (л/мин)	355-410	355-410
Давление (бар)	320-400	320-400
Рабочая ширина (мм)	2320	2560
Общая ширина (мм)	2662	2902
Масса (кг)	3162	3400
Диаметр ротора (мм)	590	590
Макс. рабочее заглубление (мм)	300	300
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	300	300
Кол-во/тип зубьев В/З+С/З/SS	82+4	96+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ В



В/З (стандарт)



G/З (опция)



G/З/HD (опция)



C/З/SS (боковой очищающий)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

МОДЕЛЬ	300/S 225	300/S 250
двигатель (Л.С.)	250-400	250-400
Интенсивность потока (л/мин)	500-660	500-660
Давление (бар)	320-400	320-400
Рабочая ширина (мм)	2320	2560
Общая ширина (мм)	2670	2910
Масса (кг)	3520	3770
Диаметр ротора (мм)	700	700
Макс. рабочее заглубление (мм)	400	400
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	500	500
Кол-во/тип зубьев А/З+МН	88+4	102+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ А



A/З (стандарт)



A/З/HD (опция)



МН (боковой очищающий)