



от 100 до 220 л.с.



Ø 30 см макс.



Глубина 30 см


## ФРЕЗА ПНЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Лесная фреза спроектирована для потребностей профессионалов, которым нужно работать как на поверхности, так и проводить глубинную обработку почвы. Таким образом, машина позволяет очищать местность от растительных остатков, рубить и измельчать деревья до 30 см в диаметре, а также перемалывать пни на глубине до 30 см. Дополнительно устанавливаемая толкающая рама интегрирована с опорным роликом, а регулируемые противоножи гарантируют заданную крупность частиц перерабатываемого материала.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Кулачковая муфта на боковом ВОМ
Карданный вал с кулачковой муфтой
Редуктор с муфтой свободного хода
Трансмиссия с боковым редуктором
Задний щиток с гидравлическим приводом
Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи
Регулируемые противоножи
Герметичный корпус с защитой от пыли
Внутренняя боковая защита

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гидроцилиндр верхней тяги
Гидравлическая толкающая рама
Гидравлический опорный ролик
Различные зубья

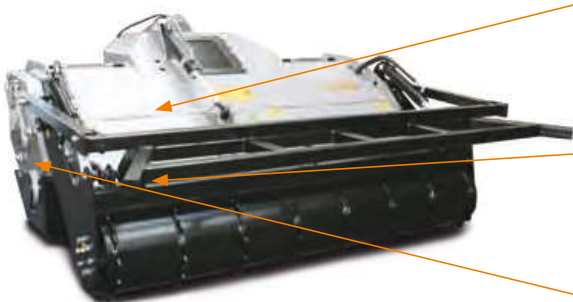

**Регулируемые противоножи** для максимально продолжительной эксплуатации

**Гидравлический опорный ролик** (по дополнительному заказу) со скребком, что обеспечивает работоспособность ролика также и на влажных почвах

**Двойной привод с боковым редуктором** позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Обороты ВОМа, (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев В/3 + С/3/SS
	мин.	макс.							
SSL Speed 150	100	160	1000	1580	1880	2000	300	300	44+4
SSL Speed 175	110	160	1000	1820	2120	2160	300	300	50+4
SSL/DT Speed 200	120	220	1000	2060	2360	2600	300	300	58+4
SSL/DT Speed 225	130	220	1000	2300	2600	2810	300	300	66+4
SSL/DT Speed 250	140	220	1000	2540	2840	3030	300	300	74+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.