



от 150 до 300 л.с.



Ø 50 см макс.



Глубина 40 см

ФРЕЗА ПНЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Создан для установки на тракторы средней - высокой мощности и легко справляется с измельчением пней диаметром до 50 см на глубине до 40 см, обеспечивая идеальную рекультивацию почвы. Доступен также в версии «HP» для тракторов мощностью до 300 л.с. Фреза может быть оснащена различными типами креплений в зависимости от задач клиента.




СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Боковые карданные валы с защитными муфтами
Карданный вал с защитной муфтой
Редуктор с муфтой свободного хода
Шестеренчатый привод
Задний гидравлически регулируемый щиток
Противоножи из штампованной стали (приварены)
Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи
Регулируемый противонож из Hardox
Герметичный корпус с защитой от пыли
Централизованная система смазки
Гидроцилиндр верхней тяги

Система параллельности BOM/редуктор типа «Z»
Внутренняя боковая защита
Усиленная трансмиссия для использования с тракторами мощностью до 360-400 л.с. (SSM/HP 200, 225 and 250)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Регулируемый противонож (для лесных машин)
Решетка на винтовом креплении (задний щиток)
Система параллельности BOM/редуктор типа «W»
Бульдозерный отвал
Гидравлический опорный ролик
Различные зубья

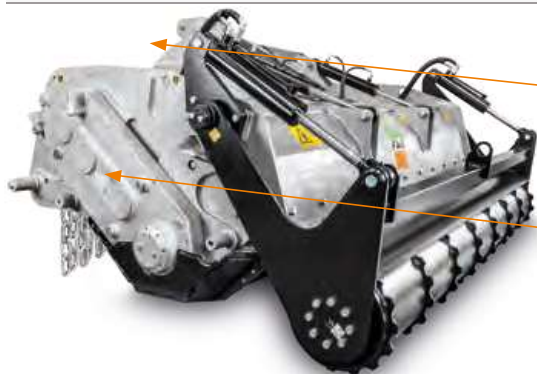

Система параллельности BOM/редуктор типа «W» позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM

Усиленная трансмиссия для использования с тракторами мощностью до 360-450 л. с. мощность (SSM/HP 200, 225 и 250)

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Обороты BOMa, (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев A/3 + MH
	мин.	макс.							
SSM 200	150	250	1000	2080	2410	3090	500	400	76+4
SSM 225	170	250	1000	2320	2650	3340	500	400	88+4
SSM 250	190	250	1000	2560	2890	3590	500	400	102+4
SSM/HP 200	150	300	1000	2080	2410	3140	500	400	76+4
SSM/HP 225	170	300	1000	2320	2650	3390	500	400	88+4
SSM/HP 250	190	300	1000	2560	2890	3640	500	400	102+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.