

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

SFH - SFH/HP



от 300 до 500 л.с.



Ø 45 см макс. (деревья)

Ø 35 см макс. (камни)

Ø 55 см макс. (пни)



Глубина

40 см

КАМНЕДРОБИЛКА, ЛЕСНАЯ ФРЕЗА И МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Модель SFH, отличающаяся прочностью и высокой универсальностью, может использоваться с тракторами мощностью до 500 л.с. (HP версия). Данная машина способна перемалывать деревья диаметром до 45 см и камни диаметром до 35 см, и погружаться на глубину до 40 см. Трансмиссия с боковым редуктором, преобразующая скорость в энергию измельчения, вместе с возможным выбором зубьев и ротором, делает модель SFH уникальной в своем роде. Наилучшее решение для выполнения нескольких задач благодаря широкому выбору навесных приспособлений для HP версии.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал

Кулачковые муфты на боковых карданах

Редуктор с муфтой свободного хода

Редуктор с масляной системой охлаждения (SFH/HP)

Трансмиссия с боковым редуктором

Боковой редуктор с масляной системой охлаждения

Задний щиток с гидравлическим приводом

Сменные противоножи из высокопрочной стали

Третий ряд сменных противоножей из высокопрочной стали

Регулируемые противоножи из стали Hardox®

Внутренние противозносные плакированные пластины FCP

Регулируемое выдвижное трехточечное крепление

Герметичный корпус с защитой от пыли

Централизованная система смазки

Гидроцилиндр верхней тяги

Система параллельности BOM / редуктор типа «Z»

Интегрированные с рамой гидравлические соединения

Защита цилиндров

Внутренняя боковая защита

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Салазки с гидравлической регулировкой

Решетка на заднем щитке с креплением на болтах

Система параллельности BOM / редуктор типа «W»

Гидравлический опорный ролик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

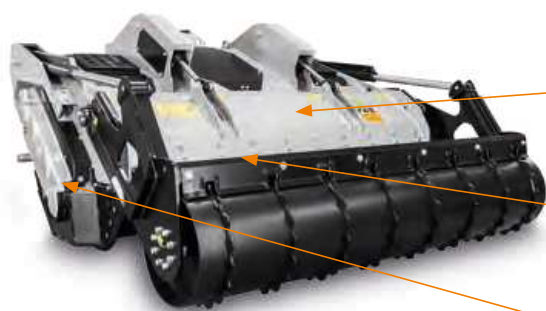

Задний щиток с гидравлическим приводом
для эффективной регулировки крупности частиц

Сменные противоножи из высокопрочной стали
для максимально продолжительной эксплуатации


Двойной привод с боковым редуктором
позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

Регулируемое выдвижное трехточечное крепление
для оптимального крепления к любым типам тракторов



Регулируемые противоножи из стали Hardox®
для эффективной регулировки крупности частиц

Салазки с гидравлической регулировкой
(по дополнительному заказу)

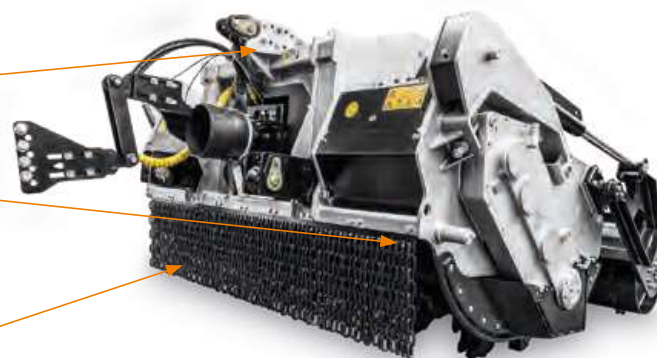



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Салазки с гидравлической регулировкой позволяют контролировать рабочее заглубление ротора и предотвращают боковое выдавливание обрабатываемого материала



2 Решетка на заднем щитке с креплением на болтах позволяет получать на выходе частицы дробленого материала заданного размера.



3 Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W» позволяет мульчере работать под несколькими углами без риска повреждения ВОМ



4 Гидравлический опорный ролик со скребком, что обеспечивает самоочистание ролика

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Обороты ВОМа, (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)			Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев G/3 + STC/3/FP +STC/FP
	мин.	макс.					Камни	Деревья	Пни		
SFH 225	300	400	1000	2320	2710	6210	350	450	550	400	60+4+4
SFH 250	300	400	1000	2560	2950	6500	350	450	550	400	66+4+4
SFH/HP 225	360	500	1000	2320	2710	6260	350	450	550	400	60+4+4
SFH/HP 250	360	500	1000	2560	2950	6550	350	450	550	400	66+4+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.