

# КАМНЕДРОБИЛКА

## RSM



от **180** до **360** HP



Ø **50 см макс.**  
(камни)



Глубина **40 см**

## КАМНЕДРОБИЛКА ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

RSM предназначена для самых тяжелых задач. Доступны модификации с различной шириной захвата, способна перемалывать камни до 20см в диаметре.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Боковые карданные валы с защитными муфтами

Карданный вал с защитной муфтой

Редуктор с муфтой свободного хода

Шестеренчатый привод

Задний гидравлически регулируемый щиток

Регулируемый противнож из Hardox®

Защитные сменные пластины из Hardox®

Внутренние износостойкие плакированные пластины Hardox®

Внутренняя боковая защита

Защитные цепи

Противоножи сменные

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Карданный вал без защитной муфты

Решетка на винтовом креплении (задний щиток)

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Дозирующий скребок

Гидравлически регулируемый опорный ролик

Система подачи воды

широкий выбор зубьев

Возможность установки на ротор опционных зубьев 360HP

комплект автоматической смазки.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ




**Герметичный корпус с защитой от пыли**  
для защиты трансмиссии машины

**Задний щиток с гидравлическим приводом**  
для эффективной регулировки крупности частиц



**Регулируемые противножи из стали Hardox®**  
для максимально продолжительной эксплуатации

**Салазки со сменным основанием из стали Hardox® и сменными лемехами**  
способствуют лучшему проникновению в почву

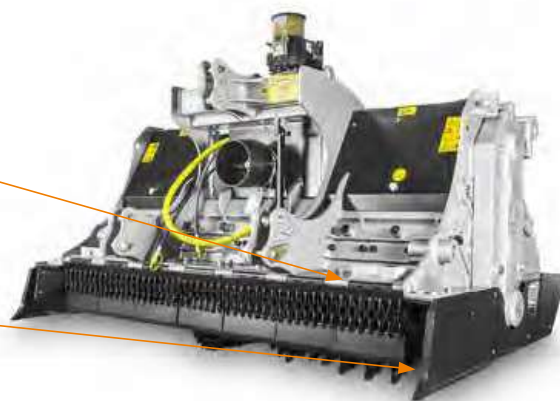



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



**1** комплект автоматической смазки.



**2** Гидроцилиндр верхней тяги

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Обороты ВОМа, (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглабление (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.							R+R/HD+STC/3/FP + STC/FP	G/3+STC/3/FP +STC/FP
<b>RSM 175</b>	180	360	1000	1840	2250	4700	500	400	106+20+4+4	80+4+4
<b>RSM 200</b>	200	360	1000	2080	2490	5060	500	400	126+20+4+4	92+4+4
<b>RSM 225</b>	220	360	1000	2320	2730	5490	500	400	144+20+4+4	104+4+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.